


HIVERMAX OPAQUES

couvertures d'hivernage opaques de sécurité

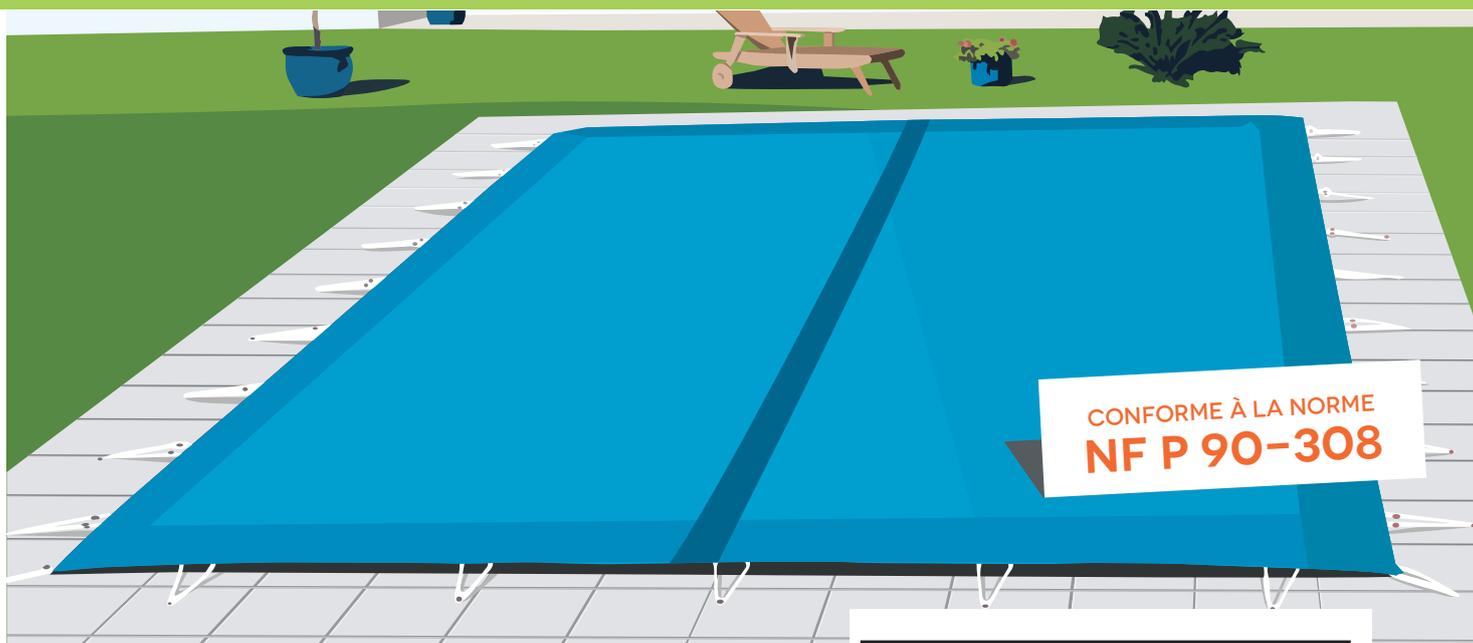

DESSCRIPTIF

Couverture en tissu enduit PVC opaque à tendre sur la piscine à l'aide de tendeurs et de systèmes d'accroche normalisés. **Hivermax Opaque** évite l'accumulation de débris et salissures dans le bassin responsable de la pollution de l'eau. Étanche à la lumière, elle prévient la photosynthèse et par voie de conséquence, la formation d'algues sur les parois.


Hivermax Opaque est de plus, un dispositif de sécurité normalisé conforme à la norme **NF P 90-308**.

AVANTAGES PRODUITS

- Trame en polyester enduite de PVC sur les 2 faces, 580 g/m², avec traitement anti-UV, antifongique et une finition vernie.
- Assemblage par soudure haute fréquence.
- Ourlet soudé sur le périmètre avec doubles œillets en inox tous les mètres environ.
- Fixation et tension de la bâche à l'aide de sandow-click couleur sable et pitons P inox.
- Grille d'évacuation des eaux pluviales avec protection anti-UV en sous face, située au centre de la couverture.
- Recouvrement des margelles : débordement de 0,70 m (2 x 0,35 m) ou de 0,80 m (2 x 0,40 m) sur les largeurs et les longueurs du bassin, selon les dimensions de la piscine.

SÉCURITÉ

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Une notice d'installation, d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de garantie est incluse lors de la livraison de la couverture. Cette notice reprend les conseils de sécurité AFNOR. Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. **RAPPEL** : un enfant se noie en moins de 3 minutes. Garantie dégressive 3 ans. Sont notamment exclues du cadre de la garantie, les altérations consécutives aux aléas climatiques tels que des vents supérieurs à 70 km/h et une surcharge de neige supérieure à 10 cm. Se reporter aux conditions d'utilisation et de garanties de la notice de montage.

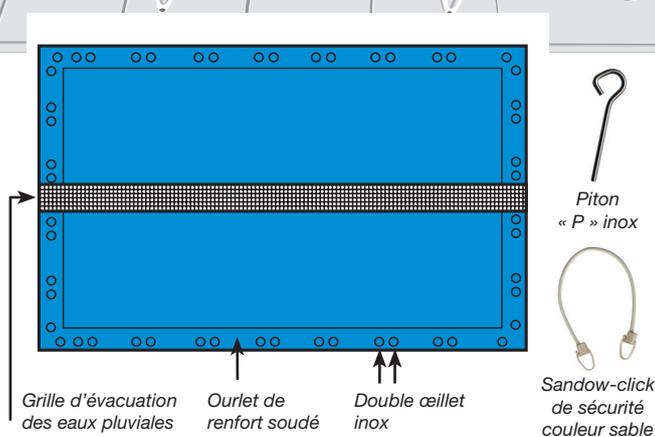

6 COLORIS AU CHOIX



*Les 7 coloris sont livrés avec une couleur sable sur l'envers pour éviter les décolorations sur les margelles.